



MANUALE SKIN FLOOR

CICLO
APPLICATIVO
PER INTERNI ED
ESTERNI
E
VOCE CAPITOLATO



CICLO SKIN FLOOR E RESA DI OGNI KIT

- **KIT SKIN FONDO** (SPESSORE CIRCA 3/3,5 MM)
3 X 6LT BASECRETE LIQUIDO (PARTE A)
+
3 X 25KG BASECRETE POLVERE (PARTE B)

RESA CIRCA 20/25 MQ

- **KIT SKIN FACILITATOR**
1 X 5LT (PRONTO ALL'USO)

RESA CIRCA 50/60 MQ

- **KIT SKIN MICROCEAMIC** (SPESSORE CIRCA 0,5 MM)
1 X 3LT SKIN LIQUIDO (PARTE A)
+
1 X 12KG SKIN IN POLVERE (PARTE B)

RESA CIRCA 15/18 MQ

- **KIT SKIN EVO**
1 X 1LT SKIN EVO (PARTE A)
+
1 X 0,200ML SKIN EVO (PARTE B)

RESA CIRCA 8/10 MQ (TRASPARENTE)
RESA CIRCA 6/ 8 MQ (COLORATO)



BASECERETE

MEMBRANA CEMENTIZIA ELASTICA, IMPERMEABILE, ALTAMENTE CARRABILE CHE LAVORA NON SOLO IN CONTROSPINTA MA PUO' ESSERE APPLICATA ANCHE SU SUPPORTI UMIDI

INTERNO PISCINA, PAVIMENTAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONE INTERNA, PARETI E SOFFITTI...

...TUTTO IN UN UNICO CICLO E STESSO COLORE

PREMESSA

Il basecrete può essere applicato (sia in ambienti esterni che interni) su molteplici supporti come ad esempio massetti, calcestruzzo, intonaco, ceramica, vetro, acciaio, ecc..

Non può essere applicato su supporti bagnati o su guaine, mapelastic, vetroresina e tutto ciò che non è ben ancorato al supporto (es. vecchie vernici, mosaici, ceramiche, ecc.. che risultano in fase di distacco).

Prima di applicare il ciclo è necessario che:

Tutti i supporti siano solidi, stagionati, livellati, privi di crepe e non inquinati da oli, polvere o altre sostanze;

Eventuali crepe dovranno essere aperte, riempite con sigillante elastico ed armate.

Nel caso in cui la pavimentazione presenti fughe larghe, è necessario stuccarle con lo stesso basecrete e se necessario, oltre alla stuccatura, dare una prima mano per cercare di rendere il supporto più omogeneo



Vertical Application Detail


Installation Checklist:



Applicare uno strato di sigillante poliuretano impermeabile sulla cucitura del substrato e lasciarlo asciugare completamente.



1

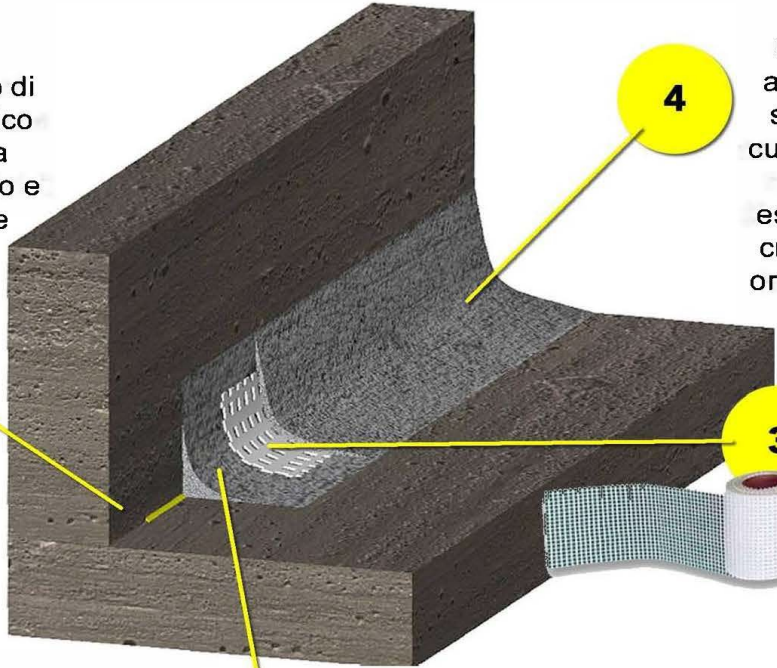

2

Una volta asciugato il sigillante, applicare con una cazzuola uno strato di Basecrete sulle superfici orizzontali e verticali. Basecrete deve estendersi per un minimo di 5/6 cm su ciascun piano di superficie.

4

Una volta applicata la rete applicare subito un secondo strato di Basecrete, avendo cura di coprire completamente la rete di armatura estendendola per almeno 5/6 cm sulle superfici verticali ed orizzontali. Lasciare asciugare per almeno 24 ore immedi.

3

Subito dopo l'applicazione del primo strato di Basecrete, applicare e affogare completamente la rete.



APPLICAZIONE SKIN FONDO

Miscelare, sino ad ottenere un composto omogeneo, la parte basecrete liquida 6lt (PARTE A) con la parte basecrete in polvere 25kg (PARTE B) per circa 4 minuti;

Far riposare per circa 4 minuti;

Rimescolare per 1 minuto;

1. Applicare una prima mano di basecrete
2. Applicazione di rete 60/80 gr se necessario, a seconda del supporto
3. Dopo completa essiccazione, carteggiatura con carta 80 per rendere omogeneo il supporto e aspirare polveri e residui delle lavorazioni precedenti con assoluta accuratezza
4. Applicazione di una seconda mano di basecrete
5. Dopo completa essiccazione, carteggiatura con carta 80 per rendere omogeneo il supporto e aspirare polveri e residui delle lavorazioni precedenti con assoluta accuratezza

Il suddetto ciclo deve avere uno spessore di circa 3/3,5 mm



APPLICAZIONE SKIN FACILITATOR

Il prodotto è pronto all'uso;

Dopo aver aspirato polveri e residui delle lavorazioni precedenti con assoluta accuratezza, applicare una mano di skin facilitator necessario a rendere omogeneo l'assorbimento del supporto e facilitare la successiva applicazione dello skin microceramic

APPLICAZIONE SKIN MICROCERAMIC

Miscelare, sino ad ottenere un composto omogeneo, la parte skin liquida 3lt (PARTE A) con la parte skin in polvere 12kg (PARTE B) per circa 4 minuti;

Far riposare per circa 4 minuti;

Rimescolare per 1 minuto;

- 1. Applicare una mano di skin microceramic**
- 2. Dopo completa essiccazione, carteggiatura con carta 220 per rendere omogeneo il supporto e pulire**

Il suddetto ciclo deve avere uno spessore di circa 0.05mm/0,06mm



APPLICAZIONE SKIN EVO (TRASPARENTE)

Miscelare, sino ad ottenere un composto omogeneo, la parte skin evo 1lt (PARTE A) con la parte skin evo 0,200ml (PARTE B)

- 1. Dopo 24/48 ore dalla posa dello skin microceramic e dopo aver aspirato polveri e residui delle lavorazioni precedenti con assoluta accuratezza, applicare due mani di trasparente skin evo, con rullo floccato, intervallate l'una dall'altra di 4/5 ore a seconda dell'ambiente e dell'asciugatura della prima mano**
- 2. Distribuire omogeneamente il prodotto evitando di creare accumuli in corrispondenza dei sormonti che risulterebbero evidenti dopo l'asciugamento;**
- 3. In box doccia e zone umidi sono necessarie tre mani di prodotto;**
- 4. Terminata l'applicazione e fino a completo indurimento della vernice protettiva evitare contaminazioni superficiali dovute a depositi di polvere;**
- 5. Proteggere il prodotto dall'acqua per almeno 24 ore dalla posa;**
- 6. Nel caso si utilizzi del nastro carta o carta gommatata per delimitare delle aree o proteggere delle superfici è necessario rimuoverlo a prodotto fresco;**
- 7. Terminata l'applicazione del ciclo Skin Evo la pavimentazione sarà pedonabile dopo 24 ore mentre bisognerà attendere 5/6 gg, condizioni climatiche permettendo, per la messa in esercizio**



CICLO SKIN FLOOR EFFETTO SPATOLATO VERNICIATO

Procedere nella stessa maniera come pag. 3, 4 e 5 con la differenza che vanno applicate due mani di skin eva colorato e due mani di skin eva trasparente come segue:

Miscelare skin eva colorato, sino ad ottenere un composto omogeneo, la parte skin eva colorato 1lt (PARTE A) con la parte skin eva 0,200ml (PARTE B)

1. Dopo 24/48 ore dalla posa dello skin microceramic e dopo aver aspirato polveri e residui delle lavorazioni precedenti con assoluta accuratezza, applicare due mani di skin eva colorato, con rullo floccato, intervallate l'una dall'altra di 4/5 ore a seconda dell'ambiente e dell'asciugatura della prima mano
2. Distribuire omogeneamente il prodotto evitando di creare accumuli in corrispondenza dei sormonti che risulterebbero evidenti dopo l'asciugamento;
3. Dopo 4/5 ore applicare due mani di skin eva trasparente, con rullo floccato, intervallate l'una dall'altra di 4/5 ore a seconda dell'ambiente e dell'asciugatura della mano precedente;
4. Terminata l'applicazione e fino a completo indurimento della vernice protettiva evitare contaminazioni superficiali dovute a depositi di polvere;
5. Proteggere il prodotto dall'acqua per almeno 24 ore dalla posa;
6. Nel caso si utilizzi del nastro carta o carta gommata per delimitare delle aree o proteggere delle superfici è necessario rimuoverlo a prodotto fresco;
7. Terminata l'applicazione del ciclo Skin Evo la pavimentazione sarà pedonabile dopo 24 ore mentre bisognerà attendere 5/6 gg, condizioni climatiche permettendo, per la messa in esercizio




RESISTENZA DELLO SKIN EVO AGLI AGENTI MACCHIANTI

Resistenza agli agenti macchianti piu' comuni	Tempo di contatto		Resistenza agli agenti macchianti piu' comuni	Tempo di contatto	
	30 minuti	24 ore		30 minuti	24 ore
Acqua	●	●	Candeggina	●	●
Aceto	●	●	Detersivi neutri	●	●
Acido citrico 10%	●	●	Ketchup	●	●
Acqua ossigenata 10 vol.	●	●	Mascara	●	●
Alcol denaturato	●	●	Olio di oliva	●	●
Ammoniaca	●	●	Pennarelli all'acqua	●	●
Anticalcare	●	●	Pennarelli indelebili	●	●
Caffè	●	●	Vino rosso	●	●

Legenda

●	OTTIMA	Non si osservano aloni o macchie
●	BUONA	Comparsa di leggeri aloni scarsamente visibili
●	SCARSA	Comparsa di aloni o macchie evidenti

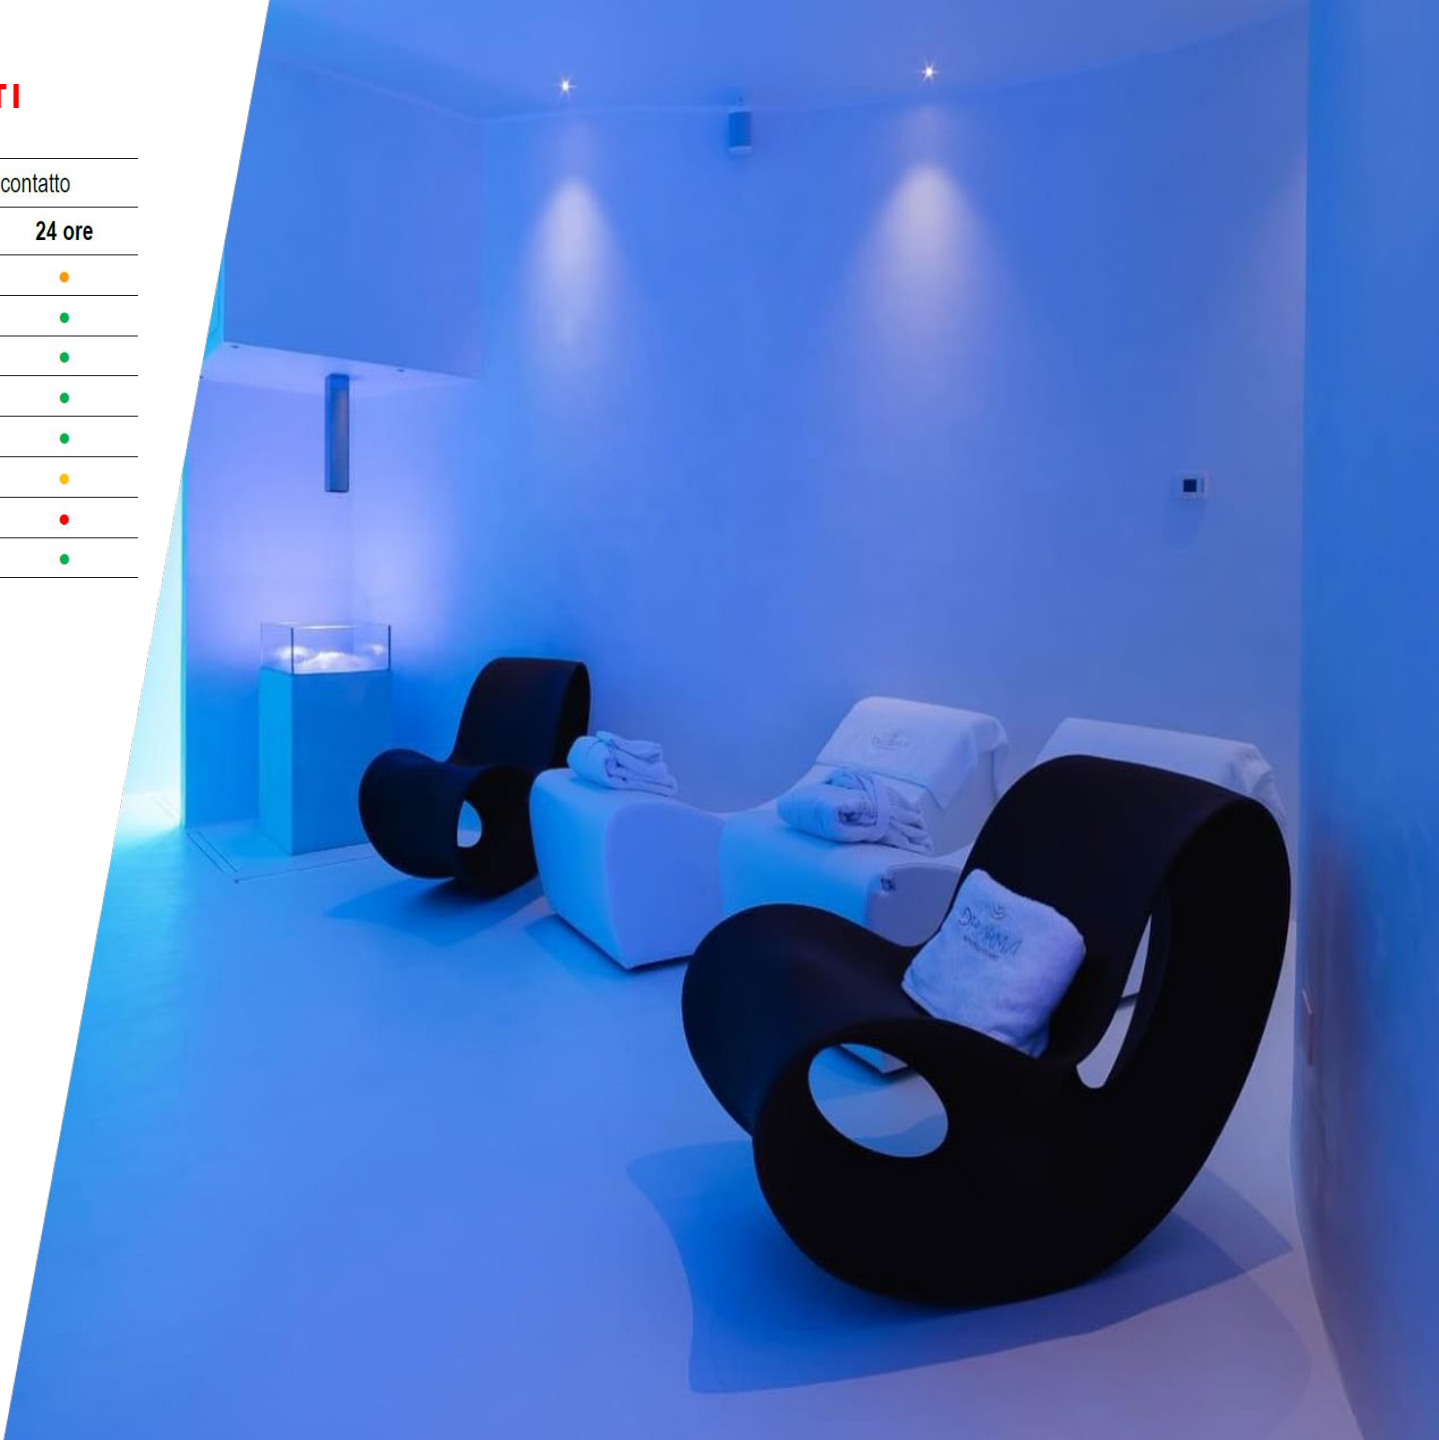

VOCE DI CAPITOLATO

Realizzazione di rivestimento in microcemento, sia per interni che esterni, impermeabile e protettivo a vista, resistente ai componenti chimici, mediante applicazione a spatola o a tira acqua, di malta bicomponente a base di Cemento e Polimeri, Cemento a grana fine 0,6, e polimeri a ZERO emissione di sostanze organiche volatili DENOMINATE ECO-FRIENDLY Denominato BASECRETE, in uno spessore di 1,5 mm per strato per un minimo di 3mm , di SKIN MICROCEMIC a spatola per 0,5mm e di SKIN-EVO tramite rullino floccato in 2 mani.

Il prodotto dovrà consentire di realizzare in cantiere delle malte cementizie a consistenza plastica, resistenti alle diverse aggressioni chimico-fisiche, ai cicli di gelo-disgelo e all'azione dilavante delle acque piovane, da impiegare per l'impermeabilizzazione e la protezione di tutti gli elementi costruttivi, anche di pregio storico e artistico, soggetti a spinta idraulica positiva e negativa.

L'applicazione della malta dovrà essere effettuata previa adeguata preparazione del supporto (da computarsi a parte) asportando tutte le parti inconsistenti e in fase di distacco, fino ad ottenere un supporto solido, avendo cura di eliminare residui polverosi che impediscano la corretta adesione del prodotto.

Costo fornitura 90,00 €/mq

Prodotto chimico	Concentrati di prova	Risultati dopo 24 h di	Risultati dopo 48 h di contatto
Acido solforico (concentrazione commerciale 37%)	10%	Nessun degrado visibile	Nessun degrado visibile
Acido cloridico (concentrazione commerciale 23%)	10%	Nessun degrado visibile	Nessun degrado visibile
Candeggina (concentrazione commerciale 15%)	15%	Nessun degrado visibile	Nessun degrado visibile
Sale	100 g/l	Nessun degrado visibile	Nessun degrado visibile
Acqua ossigenata (350 g/Kg de perossido di idrogeno)	35 g/l di perossido di idrogeno	Nessun degrado visibile	Leggero sbiancamento
Tavoletta di cloro (960g/Kg di acido tricloroisocianico)	100 g/l in acido tricloroisocianico	Nessun degrado visibile	Nessun degrado visibile



IL SISTEMA SKIN FLOOR HA UNA SERIE DI COLORI GIA' PRONTI.

E' POSSIBILE REALIZZARE COLORAZIONI RAL O AL CAMPIONE CON UN COSTO AGGIUNTIVO.



SKIN Tones - 2023

skimmicroplaster.com



ATTREZZI DA LAVORO

IL SISTEMA SKIN FLOOR PUO' ESSERE APPLICATO CON SPATOLA TONDEGGIANTE, RULLO E TIRA ACQUA CON SETOLE MORBIDE E DI ALTA QUALITA'; PER LO SKIN EVO E' NECESSARIO UTILIZZARE UN RULLO FLOCCATO





AMMINISTRATORE BASECRETE ITALIA

DOTT. GIANLUCA PASELLO

CELL: +39 3384071031

E-MAIL: INFO@BASECRETE-ITALIA.COM

COMMERCIALE BASECRETE PUGLIA

DESIDERATO GROUP

AMMINISTRATORE DONATO DESIDERATO

CELL: +39 3277032000

E-MAIL: DESIDERATOGROUP.OFFICE@GMAIL.COM

